

WIZUALNY LOKALIZATOR USZKODZEŃ

MODEL: GM37

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



Dziękujemy za zakup produktu.

**Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu
i zachować ją na przyszłość.**

1. Wprowadzenie

Wizualny lokalizator uszkodzeń przeznaczony jest do konserwacji światłowodu i linii światłowodowej, głównie stosowane w wykrywaniu punktu przzerwania światłowodu, wykrywanie uszkodzeń światłowodowych oraz lokalizacji i detekcji uszkodzeń światłowodów, co jest szeroko stosowane przez Telecom, CNC, CTT, Unicom, China Mobile i w inżynierii okablowania sieciowego.

Zakres zastosowania:

Telekomunikacja, inżynieria i konserwacja CATV, produkcja i badania urządzeń optycznych, zintegrowana konstrukcja i konserwacja okablowania sieciowego i inne projekty światłowodowe.

2. Cechy produktu

- Uniwersalny interfejs optyczny (obsługa FC / SC / ST)
- Długa długość wykrywania
- Stabilna moc wyjściowa
- Alarm niskiego napięcia
- Silne źródło światła
- Mały rozmiar, niewielka waga, małe zużycie energii


3. Uwaga



Laser może zaszkodzić oczom. Proszę nie kierować światła lasera bezpośrednio w oczy i trzymać urządzenie z dala od dzieci, aby zapobiec jakimkolwiek szkodliwym wypadkom.

1. Zainstaluj baterie prawidłowo i wyjmij baterie, gdy nie są używane;
2. Proszę mocno nacisnąć kapturek przeciwpylowy, aby zapobiec zapadaniu się pyłu w jego złącze;
3. Ceramiczny rdzeń w konwerterze jest wrażliwy, proszę chronić urządzenie upadkiem, gdy jest w użyciu;
4. Im wyższa temperatura, tym skraca się okres przydatności lasera, więc unikaj środowiska pracy o wysokiej temperaturze, jeśli to możliwe;
5. Jeśli ciągły czas pracy jest długi, łatwo jest uszkodzić laser.

4. Opis elementów urządzenia

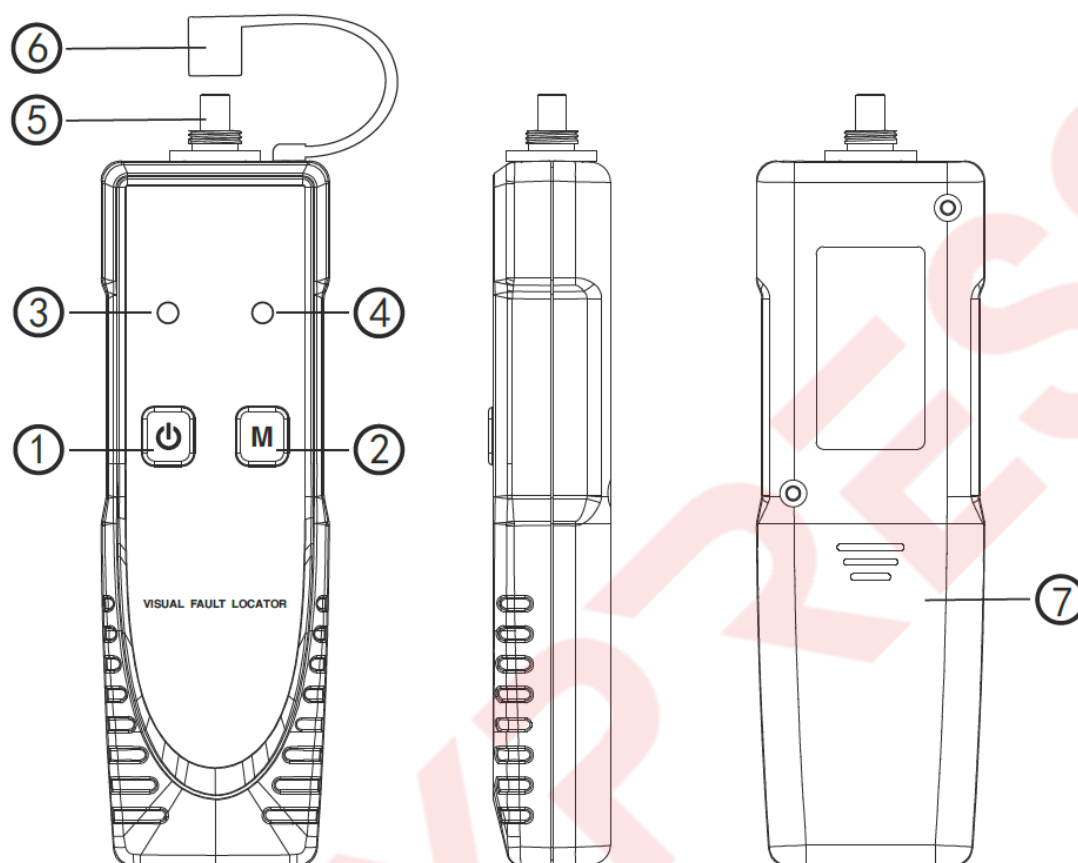

1. Przycisk zasilania
2. Przycisk włączający laser
3. Wskaźnik zasilania
4. Lampka kontrolna lampy błyskowej
5. Złącze przejściowe FC (złącze wspierające, takie jak FC/SC/ST)
6. Osłona przeciwpłyłowa do złącza konwersji
7. Pokrywa skrzynki baterii (2x 1,5 V AAA)

5. Instrukcja użytkowania

1. Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby włączyć instrument z włączonym wskaźnikiem zasilania. Kontrolka zasilania jest ustawiona jako długi tryb jasności, a długie naciśnięcie przycisku zasilania powoduje jego wyłączenie.
2. Naciśnij krótko przycisk M, aby przełączyć na tryb migania (jednocześnie migają zielone światło i źródło światła), a następnie naciśnij przycisk M, aby wyłączyć tryb migania.
3. Alarm niskiego napięcia: gdy napięcie akumulatora jest niższe niż 2,3 V, wskaźnik zasilania miga. Wymień baterię na czas.

6. Specyfikacja techniczna

Moc wyjściowa	10mW
Długość fali wyjściowej	650nm±10nm
Złącze światłowodowe	Uniwersalne złącze 2,5 mm
Częstotliwość błysku	1Hz
Temperatura pracy	0°C~40°C
Wilgotność pracy	5%~80% RH
Temperatura przechowywania	-10°C~60°C
Typ baterii	1.5V AAA*2
Wymiary	34x114x17.5mm

IMPORTER:

INGEO Grzegorz Popławski
Al. Piłsudskiego 20A/17
15-446 Białystok
www.elexpress.pl

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych pochodzących z gospodarstw domowych

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że nie można wyrzucać niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkty można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych bądź elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol ważny jest tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

